

DIALOG(R) File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat
(c) 2001 EPO. All rts. reserv.

2968801

Basic Patent (No,Kind,Date): EP 7105 A1 19800123 <No. of Patents: 006>

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applic No	Kind	Date
DE 2962893	C0	19820708	EP 79102414	A	19790712
EP 7105	A1	19800123	EP 79102414	A	19790712 (BASIC)
EP 7105	B1	19820519	EP 79102414	A	19790712
JP 55012429	A2	19800129	JP 7884741	A	19780712
JP 86029490	B4	19860707	JP 7884741	A	19780712
<u>US 4258264</u>	A	19810324	US 57094	A	19790712

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 7884741 A 19780712
JP 7884741 A\ 19780712

PATENT FAMILY:

GERMANY (DE)

Patent (No,Kind,Date): DE 2962893 C0 19820708

METHOD OF AND APPARATUS FOR READING OUT A RADIATION IMAGE RECORDED IN A
STIMULABLE PHOSPHOR (English; French; German)

Patent Assignee: FUJI PHOTO FILM CO LTD (JP)

Author (Inventor): KOTERA NOBORU; EGUCHI SYUSAKU; MIYAHARA JUNJI C O

FUJI PHOTO; MATSUMOTO SEIJI C O FUJI PHOTO; KATO HISATOYO C O FUJI
PHOTO F

Priority (No,Kind,Date): JP 7884741 A 19780712

Applic (No,Kind,Date): EP 79102414 A 19790712

IPC: * G03C-005/16; G03B-041/16

CA Abstract No: * 92(24)207158C

Derwent WPI Acc No: * G 80-A7656C

JAPIO Reference No: * 040039P000097

Language of Document: English; French; German

GERMANY (DE)

Legal Status (No,Type,Date,Code,Text):

DE 2962893 P 19820708 DE REF CORRESPONDS TO (ENTSPRICHT)

EP 7105 P 19820708

EUROPEAN PATENT OFFICE (EP)

Patent (No,Kind,Date): EP 7105 A1 19800123

METHOD OF AND APPARATUS FOR READING OUT A RADIATION IMAGE RECORDED IN A
STIMULABLE PHOSPHOR (English; French; German)

Patent Assignee: FUJI PHOTO FILM CO LTD (JP)

Author (Inventor): KOTERA NOBORU; EGUCHI SYUSAKU; MIYAHARA JUNJI C O

FUJI PHOTO; MATSUMOTO SEIJI C O FUJI PHOTO; KATO HISATOYO C O FUJI
PHOTO F

Priority (No,Kind,Date): JP 7884741 A 19780712

Applic (No,Kind,Date): EP 79102414 A 19790712

Designated States: (National) DE; FR; GB; NL

IPC: * G03C-005/16; G03B-041/16

CA Abstract No: ; 92(24)207158C

Derwent WPI Acc No: ; G 80-A7656C

Language of Document: English; French; German

Patent (No,Kind,Date): EP 7105 B1 19820519

METHOD OF AND APPARATUS FOR READING OUT A RADIATION IMAGE RECORDED IN A
STIMULABLE PHOSPHOR (English)

Patent Assignee: FUJI PHOTO FILM CO LTD (JP)

Author (Inventor): KOTERA NOBORU; EGUCHI SYUSAKU; MIYAHARA JUNJI C O

FUJI PHOTO; MATSUMOTO SEIJI C O FUJI PHOTO; KATO HISATOYO C O FUJI
PHOTO F

Priority (No,Kind,Date): JP 7884741 A 19780712

Applic (No,Kind,Date): EP 79102414 A 19790712

Designated States: (National) DE; FR; GB; NL

IPC: * G03C-005/16; G03B-041/16

Language of Document: English

EUROPEAN PATENT OFFICE (EP)

Legal Status (No,Type,Date,Code,Text):

EP 7105 P 19780712 EP AA PRIORITY (PATENT APPLICATION) (PRIORITAET (PATENTANMELDUNG))

EP 7105 P 19790712 EP AE EP-APPLICATION
(EUROPAEISCHE ANMELDUNG)
EP 79102414 A 19790712

EP 7105 P 19800123 EP AK DESIGNATED CONTRACTING
STATES (BENANNT VERTRAGSSTAATEN)
DE FR GB NL

EP 7105 P 19800123 EP A1 PUBLICATION OF APPLICATION
WITH SEARCH REPORT (VEROEFFENTLICHUNG DER
ANMELDUNG MIT RECHERCHENBERICHT)

EP 7105 P 19800904 EP DET DE: TRANSLATION OF PATENT
CLAIMS (DE: UEBERSETZUNG DER
PATENTANSPRUECHE)

EP 7105 P 19801015 EP 17P REQUEST FOR EXAMINATION
FILED (PRUEFUNGSANTRAG GESTELLT)

EP 7105 P 19820519 EP AK DESIGNATED CONTRACTING
STATES (BENANNT VERTRAGSSTAATEN)
DE FR GB NL

EP 7105 P 19820519 EP B1 PATENT SPECIFICATION
(PATENTSCHRIFT)

EP 7105 P 19820708 EP REF CORRESPONDS TO:
(ENTSPRICHT)
DE 2962893 P 19820708

EP 7105 P 19990804 GB PE20/REG PATENT EXPIRED AFTER
TERMINATION OF 20 YEARS
990711

EP 7105 P 19990901 EP NLV7 NL: LAPSED BECAUSE OF
REACHING THE MAXIM LIFETIME OF A PATENT (NL:
VERVALLEN WEGENS AFLOOP VAN DE MAXIMALE DUUR)

19990712

JAPAN (JP)

Patent (No,Kind,Date): JP 55012429 A2 19800129
RADIOACTIVE IMAGE READER (English)
Patent Assignee: FUJI PHOTO FILM CO LTD; DAINIPPON TORYO KK
Author (Inventor): MATSUMOTO SEIJI; MIYAHARA JIYUNJI; KATOU HISATOYO;
KODERA NOBORU; EGUCHI SHIYUUSAKU
Priority (No,Kind,Date): JP 7884741 A 19780712
Applic (No,Kind,Date): JP 7884741 A 19780712
IPC: * G01T-001/10
JAPIO Reference No: * 040039P000097
Language of Document: Japanese
Patent (No,Kind,Date): JP 86029490 B4 19860707
Priority (No,Kind,Date): JP 7884741 A 19780712
Applic (No,Kind,Date): JP 7884741 A 19780712
IPC: * G03B-042/02; G01T-001/00; H04N-001/04
Language of Document: Japanese

UNITED STATES OF AMERICA (US)

Patent (No,Kind,Date): US 4258264 A 19810324
METHOD OF AND APPARATUS FOR READING OUT A RADIATION IMAGE RECORDED IN A
STIMULABLE PHOSPHOR (English)
Patent Assignee: FUJI PHOTO FILM CO LTD
Author (Inventor): KOTERA NOBORU; EGUCHI SYUSAKU; MIYAHARA JUNJI;
MATSUMOTO SEIJI; KATO HISATOYO
Priority (No,Kind,Date): JP 7884741 A 19780712
Applic (No,Kind,Date): US 57094 A 19790712
National Class: * US 250484000
IPC: * H05B-033/00
Language of Document: English

UNITED STATES OF AMERICA (US)

Legal Status (No, Type, Date, Code, Text):

US 4258264	P	19780712	US AA	PRIORITY (PATENT)
			JP 7884741 A	19780712
US 4258264	P	19790712	US AE	APPL. DATA (PATENT)
			US 57094 A	19790712
US 4258264	P	19810324	US A	PATENT

DIALOG(R) File 347:JAPIO
(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.


00524829 **Image available**
RADIOACTIVE IMAGE READER

PUB. NO.: 55-012429 A]
PUBLISHED: January 29, 1980 (19800129)
INVENTOR(s): MATSUMOTO SEIJI
 MIYAHARA JUNJI
 KATO HISATOYO
 KODERA NOBORU
 EGUCHI SHUSAKU
APPLICANT(s): FUJI PHOTO FILM CO LTD [000520] (A Japanese Company or
 Corporation), JP (Japan)
 DAINIPPON TORYO CO LTD [000332] (A Japanese Company or
 Corporation), JP (Japan)
APPL. NO.: 53-084741 [JP 7884741]
FILED: July 12, 1978 (19780712)
INTL CLASS: [3] G01T-001/10
JAPIO CLASS: 46.1 (INSTRUMENTATION -- Measurement); 28.2 (SANITATION --
 Medical); 29.1 (PRECISION INSTRUMENTS -- Photography &
 Cinematography)
JAPIO KEYWORD: R002 (LASERS); R115 (X-RAY APPLICATIONS); R116 (ELECTRONIC
 MATERIALS -- Light Emitting Diodes, LED)
JOURNAL: Section: P, Section No. 4, Vol. 04, No. 39, Pg. 97, March 28,
 1980 (19800328)

ABSTRACT

PURPOSE: To reduce the image decay and to improve the image reading speed and the S/N ratio by specifying the wavelength ranges of excited and received lights.

CONSTITUTION: The light source 14 of the excited light to pass through a halfmirror 15 and to enter a fluorescent plate 10 is made to emit the light in the wavelength range of 600 to 700 nm of a light emitting diode, Roadamine B dye laser or the like. The light which is emitted by the liberation of the stored energy from the fluorescent element excited by the light is introduced into an optical detector 18 through the halfmirror 15, a lens 16 and a filter 17 which is operative to allow the light in the wavelength range of 300 to 500 nm to pass therethrough. Thus, the wavelengthes of the excited and emitted lights are separated so that the excited light is prevented from entering the detector 18 thereby to improve the S/N ratio. By specifying the wavelength range of the excited light, the natural decay of the energy stored in the element 12 due to the aging is reduced so that the image recorded in the element 12 is stored for a long time and so that the reading speed of the stored energy can be improved.

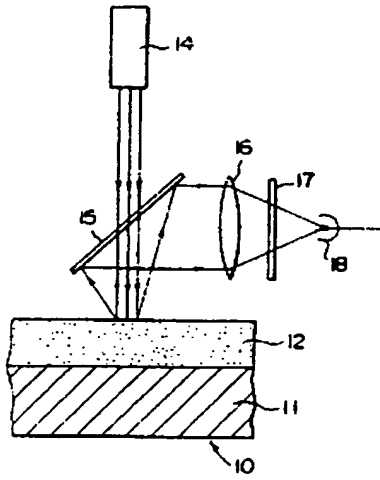

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭55—12429

⑪ Int. Cl.³
G 01 T 1/10

識別記号

庁内整理番号
2122—2G

⑬ 公開 昭和55年(1980)1月29日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 8 頁)

⑭ 放射線画像読取方式

フィルム株式会社内

⑮ 特 願 昭53—84741

⑯ 発 明 者 小寺昇

小田原市中町1—1—1—905

⑰ 出 願 昭53(1978)7月12日

⑰ 発 明 者 江口周作

⑱ 発 明 者 松本誠二

小田原市飯泉220—1

南足柄市中沼210番地富士写真
フィルム株式会社内

⑲ 出 願 人 富士写真フィルム株式会社

南足柄市中沼210番地

⑳ 発 明 者 宮原諄二

㉑ 出 願 人 大日本塗料株式会社

南足柄市中沼210番地富士写真
フィルム株式会社内

大阪市此花区西九条六丁目1番
124号

㉒ 発 明 者 加藤久豊

㉓ 代 理 人 弁理士 柳田征史 外1名

南足柄市中沼210番地富士写真

明 細 書

1. 発明の名称 放射線画像読取方式

2. 特許請求の範囲

蓄積性蛍光体材料を励起光で走査し、各点からの発光光を光検出器で検出することにより、蓄積性蛍光体材料に記録されている放射線画像を読取る方式において、前記励起光として600～700nmの波長域の光を用いて蓄積性蛍光体材料を励起し、該蓄積性蛍光体材料の発光光のうち300～500nmの波長域の光を光検出器で受光するようにしたことを特徴とする放射線画像読取方式。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、医療用診断に用いる放射線写真システムにおける画像読取方式に関し、さらに詳しくは中間媒体として蓄積性蛍光体材料(以下単に「蛍光体」という)を用いて、これに放射線画像を記録し、この放射線画像を読み出して再生し、これを記録材料に最終画像として記録する放射線写真システムにおける画像読取方式に関するものである。

従来放射線画像を得るために銀塩を使用したが、いわゆる放射線写真が利用されているが、近年特に地球規模における銀資源の枯渇等の問題から銀塩を使用しないで放射線画像を画像化する方法が望まれるようになった。

上述の放射線写真法にかわる方法として、被写体を透過した放射線を蛍光体に吸収せしめ、しかる後この蛍光体がある種のエネルギーで励起してこの蛍光体が蓄積している放射線エネルギーを蛍光として放射せしめ、この蛍光を検出して画像化する方法が考えられて

いる。具体的な方法として螢光体として熱螢光性螢光体を用い、励起エネルギーとして熱エネルギーを用いて放射線像を変換する方法が提唱されている（英国特許第1,462,769号および特開昭51-29889号）。この変換方法は支持体上に熱螢光性螢光体層を形成したパネルを用い、このパネルの熱螢光性螢光体層に被写体を透過した放射線を吸収させて放射線の強弱に対応した放射線エネルギーを蓄積させ、しかる後この熱螢光性螢光体層を加熱することによつて蓄積された放射線エネルギーを光の信号として取り出し、この光の強弱によつて画像を得るものである。しかしながらこの方法は蓄積された放射線エネルギーを光の信号に変える際に加熱するので、パネルが耐熱性を有し、熱によつて変形、変質しないことが絶対に必要であり、従つてパネルを構成する熱螢光性螢光体層および支持体の材料等に大きな制約がある。このように螢光体として熱螢光性螢光体を用い、励起エ

ネルギーとして熱エネルギーを用いる放射線像変換方法は応用面で大きな難点がある。

一方励起エネルギーとして可視光線および赤外線から選ばれる電磁波を用いる放射線像変換方法もまた知られている（米国特許第3,859,527号）。この方法は上述の方法のように蓄積された放射線エネルギーを光の信号に変える際に加熱しなくてもよく、従つてパネルは耐熱性を有する必要はなく、この点からより好ましい放射線像変換方法と言える。本発明者等は励起エネルギーとして可視光線および赤外線から選ばれる電磁波を用いる放射線像の読取りについて研究を行なつた結果、下記のような現象のあることを見出した。

- (1) 励起光の波長によつて螢光体に蓄積されたエネルギーの衰退（Decay）量が大きく変化すること、これは記録された画像の保存期間を大きく左右するものである。

- (2) 励起光の波長によつて螢光体の励起スピードが大きく変化すること。これは螢光体に記録された画像の読取りスピードに顕著な差異をもたらすものである。

- (3) 螢光体の発光自体は微弱な光であるため、励起光の反射光、その他の周囲の光が光検出器に入ると S/N 比が極端に低下すること。これに対しては励起光と螢光体の発光との波長域を隔離する方法で対処するのが有利である。

本発明は上記知見を利用して、螢光体に記録された画像の衰退が小さく、画像の読取りスピードが速く、かつ S/N 比の充分高い実用的な放射線像の読取方式を提供することを目的とするものである。

本発明の目的は、螢光体を励起光で走査し、各点からの発光光を光検出器で検出することにより、螢光体に記録されている放射線像を読取る方式において、前記励起光として600～700 nmの波長域の光を用

いて螢光体を励起し、該螢光体の発光光のうち300～500 nmの波長域の光を光検出器で受光するようにすることによつて達成される。

本発明において螢光体とは、最初の光もしくは高エネルギー放射線が照射された後に、光的、熱的、機械的、化学的または電気的等の刺激により、最初の光もしくは高エネルギー放射線の照射量に対応した光を再発光せしめる、いわゆる輝尽性を示す螢光体をいう。ここで光とは電磁放射線のうち可視光、紫外光、赤外光を含み、高エネルギー放射線とはX線、ガンマ線、ベータ線、アルファ線、中性子線等を含む。

600～700 nmの波長の励起光は、この波長域の光を放出する励起光源を選択することにより、あるいは上記波長域にピークを有する励起光源と、600～700 nmの波長域以外の光をカットするフィルターとを組合せて使用することにより得ることができる。

上記波長域の光を放出することができる励起光源としてはKr レーザ(647 nm)、発光ダイオード(640 nm)、He-N₂ レーザ(633 nm)、ローダミンB ダイレーザ(610~680 nm)等がある。またタングステンヨードランプは、波長域が近紫外、可視から赤外まで及ぶため、600~700 nmの波長域の光を透過するフィルターと組み合わせれば使用することができる。

しかし、CO₂レーザ(10600 nm)、YAG レーザ(1160 nm)は波長が長いために発光効率が悪く、しかも走査中に蛍光体が温度上昇して走査点以外を発光させてしまうから使用することができない。

前述した励起光の波長によつて蛍光体に蓄積されたエネルギーの衰退速度が異なる様子を具体的に示すと第1図および第2図に示す如くである。こゝで第1図はX線照射してから、その直後に励起して発光させた光を基準とし、照射2時間後に発光させたときの蓄積エネ

ギーの衰退する様子を示すものである。励起光として600~700 nmの波長域の光を用いると驚くべきことに750~800 nmの波長域の光を用いたときよりも、蓄積エネルギーの衰退が少なくなる。したがつて蛍光体上の記録を長期間保存することができる。第2図は同じ現象を照射2時間後の発光量を励起波長との関連が明確になるように示したグラフである。この図から分るように、700 nm以上の長波長では、蓄積エネルギーの衰退が大きくなっている。

第3図は点線で示すように矩形波状に強度が変化する励起光を照射したときの応答性を示すものである。実線で示す曲線Aは、He-N₂レーザ光(波長633 nm)で励起したときの発光輝度である。曲線BはCO₂レーザ光(波長10600 nm)で励起したときの発光輝度を示す。このグラフから分るように、He-N₂レーザ光は、応答性が良いので、それだけ読取速度が早くなる。

なおCO₂レーザ光を100 μスポットで走査したところ、蛍光体が温度上昇し、それにより走査の終りの方では、発光が約1/4だけ減少してしまつた。

励起エネルギーと発光エネルギーの比は10⁴:1~10⁵:1程度であることが普通であるため、光検出器に励起光が入ると、S/N比が極度に低下する。発光を短波長側にとり、励起光を長波長側にとつてできるだけ両者を離し、光検出器に励起光が入らないようにすると、上述のS/N比の低下を防止することができる。

発光光の波長300~500 nmは、この波長域の光を放出する蛍光体を選択することにより、あるいはこの波長域にピークを有する蛍光体を使用することにより得られる。しかし蛍光体が上記波長域の光を放出しても、光検出器がその波長域以外の光をも測定してしまえば、S/N比を改善することができない。したがつて、蛍光体が300~500 nm

の波長域の光を発光し、かつ光検出器でこの波長域の光だけを検出するようにしなければならない。

このためには、300~500 nmの波長域に感度を有する光検出器を用い、かつその前面にこの波長域の光だけを通すフィルターを配することが必要である。

上記300~500 nmの波長域の光を発光する蛍光体としては、

LaOBr:Ce, Tb (380~420 nm)、
SrS:Ce, Sm (480~500 nm)、
SrS:Ce, Bi (480~500 nm)、
BaO·SiO₂:Ce (400~460 nm)、
BaO·6Al₂O₃:Eu (420~450 nm)、
(0.9Zn, 0.1cd)S:Ag (460~470 nm)、
BaFBr:Eu (390~420 nm)、
BaFCl:Eu (390~420 nm)等がある。
上記波長域の光を放出しない蛍光体、例えば
ZnS:Pb (500~530 nm)、
ZnS:Mn, Cu (580~600 nm)、

(0.3 E_n , 0.7 c_d) $S:Ag$ (610~620 nm),
 $E_nS, KCl:Mn$ (580~610 nm),
 $CaS:Ce, Bi$ (570~580 nm) は、励起光との分離が困難であるから使用することができない。

第4図は蛍光体として、 $BaFBr, E_nS:Pb, E_nS:MnKCl$ の3種類について $H\alpha-N\alpha$ レーザ光を用いて励起したときの S/N 比を示すものである。(a) はそれぞれの蛍光体の発光波長を示すものであり、(b) はフォトマルの分光感度と、フォトマルの前面に設けられるフィルターの透過率を示すグラフである。

前記3種類の蛍光体からの発光を(b)のフォトマルで測定すれば、(d)に示すI', II', III'の波長特性が得られる。これには発光光に、励起光の一部がノイズとして含まれている。そこで(d)に示すフィルター1~5を通して測定したときの受光量と、バックグラウンド受光量との比は曲線Nになる。これは S/N 比を表わしている。この S/N 比を示す曲線Nが

号は増幅、フィルタリングされてから、画像処理のためにレベル変換される。前記フィルタリングは、雑音を除去するものであり、所望の解像力を得るために、所定の帯域以上の信号をカットする。例えば蛍光体板が $40 \times 40 \mu$ の大きさであるときに、これを 100μ のスポットで約5分で走査する場合には、1画素当りの走査時間は約20 μ 秒となるから、増幅器の帯域は50 KHz あれば十分である。したがってこれ以上の周波数はカットされる。

また雑音を減らすために、画素毎に光検出器の出力信号を積分し、この積分値を出力信号とすることができる。さらに、光検出器の出力信号を対数変換すれば、信号のレンジが減少するから、 S/N 比が改善される。

増幅された電気信号は、観察したい部分が良好なコントラストになるように、あるいは各部の境界が明瞭になるようにレベル変換される。

ら分るように、波長が500 nm を越えて長波長になると、励起光の波長に接近するから、両者の分離が困難になり、 S/N 比が極端に低下する。

以下、本発明をその実施態様に基いて詳細に説明する。

第5図は放射線写真の作画過程を示すものである。放射線源例えばX線管から放射線を放出して人体に照射する。人体を透過した放射線は、蛍光体板に入射する。この蛍光体板は、蛍光体のトラップレベルに、放射線画像のエネルギーを蓄積する。

放射線画像の撮影後、600~700 nm の波長の励起光で蛍光体板を走査して、蓄積されたエネルギーをトラップから励起し、300~500 nm の波長域の光を発光させる。この発光光は、この波長域の光だけを受けようとした光検出器例えば、光電子増倍管、フォトダイオードで測定される。

放射線画像の脱取後に、光検出器の出力信

この画像処理後、電気信号がCRT、光走査装置に送られる。ここで放射線画像が再生され、この画像を観察して診断が行なわれる。

あるいは、再生された放射線画像が写真記録材料に記録され、保存、診断に用いられる。

第6図は蛍光体板を示すものである。蛍光体板10は支持体11と、その上に層設された蛍光体層12から構成されている。

支持体としては、厚さ100~250 μ のポリエチレンシート、プラスチックフィルム、0.5~1 mm のアルミニウム板、1~3 mm のガラス板等が通常用いられる。支持体11は、透明、不透明いずれであってもよい。不透明のものは、励起光を当てる側から発光を検出する。透明なものは、裏面もしくは両面から発光を測定することができる。

蛍光体としては、発光の波長域が300~500 nm の $LaOBr:Ce, Tb, SrS:Ce, Sm, SrS:Ce, Bi, BaO \cdot SiO_2:Ce, BaO \cdot 6Al_2O_3:Eu, (0.9 E_n, 0.1 c_d) S:Ag$ 、

BaFBr:Eu、BaFCl:Eu等が用いられる。

この蛍光体がバインダーで厚さ50～1000μ程度になるように支持体11上に塗布される。

第7図は放射線画像読取装置を示すものである。励起光源としては、He-Neレーザ(633nm)が用いられている。このレーザ光線14から放出した633nmの励起光は、ハーフミラー15を透過して蛍光体板10に入射する。この励起光は、スポット径が50μ以下までは扱ることが困難であり、また300μ以上では解像力が低下するから、50～300μのスポット径になつており、光走査装置で偏向され、四切もしくは半切の大きさの蛍光体板10を走査する。

この励起光で励起された蛍光体は、蓄積されているエネルギーを放出して300～500nmの波長域の光を発光する。この発光光は、ハーフミラー15で反射され、レンズ16に入射する。このレンズ16で集めら

れた光は、300～500nmの波長域の光を透過するフィルタ17に入る。このフィルタ17を透過した300～500nmの波長域の光が光検出器18で測定される。

蛍光体層12は、励起光の一部を反射する。この励起光のエネルギーは発光のエネルギーよりも相当大きいから、そのまま光検出器18で測定すると、S/Nが悪くなる。しかし本発明では励起光と発光光の波長を離れたから、フィルタ17を使用することにより、励起光を除去している。

第8図は、光検出器の前に配されるフィルタ17の特性の一例を示すものである。

第9図はドラム走査式読取装置を示すものである。励起光源としては、タングステンランプ20が用いられている。このタングステンランプ20からの光は、近紫外～赤外線までも含むから、その前方に第10図に示すような特性のフィルタ21を使用する。

タングステンランプ20から出た光は、ビ

ンホール22を通り、前記フィルタ21に入る。ここで600～700nmの波長域の光だけが透過し、集光レンズ23、ハーフミラー24を経て蛍光体板10に入り、これをスポット照射する。

蛍光体板10は、回転自在なドラム25に装着されている。この蛍光体板10で発光した光は、ハーフミラー24で反射され、集光レンズ26、フィルタ27を順次通つて光検出器28に入る。

前記タングステンランプから光検出器28に至る光学系は、ヘッド29に取り付けられており、ドラム25の回転時にこれに沿つて横方向に移動する。なおヘッド29を固定とし、ドラム25を回転させるとともに横方向に移動させてもよい。

第11図はタングステンランプを使用した励起光源の別の実施例である。この実施例では、タングステンランプ30の後方に第12図に示す反射率を有し、球形をしたダイクロ

イックミラー31が配される。またタングステンランプ30の前方には、第13図の特性曲線Cに示す透過率を有する球形をしたダイクロイックミラー32が配されている。このダイクロイックミラー32を透過した励起光は、第13図の特性曲線Dで示すフィルタ33に達し、600～700nmの波長域の光だけがこれを透過する。この透過光は、集光レンズ34で集光される。

以上説明した如く、本発明においては

励起光として600～700nmの波長域を用いることにより、つぎの効果がある。

- (1) 経時による蓄積エネルギーの自然衰退が少なくなり、蛍光体板上の記録画像を長時間保存することができる。
- (2) 蓄積エネルギーの脱出しスピードが向上する。
- (3) 可視光であるから、通常の可視光用光学素子を使用することができ、また装置の調整が容易である。このため装置の調整不具

合に起因する励起光光点の「ボケ」を完全に防止することができる。

さらに300~500nmの発光光との組合わせにより、励起光と発光光の分離を確実に行なうことができるから、S/N比が良好になる等の効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図および第2図は励起波長と螢光体の衰減を示すグラフ、第3図は螢光体の応答性を示すグラフ、第4図は発光光の波長とS/N比を示すグラフ、第5図は本発明の放射線写真法を示すフローチャート、第6図は蓄積性螢光体板の断面図、第7図は読取装置の側面図、第8図は光検出器の前に配されるフィルターの透過率を示す特性図、第9図はドラム走査式読取装置を示す側面図、第10図は励起光源の前に配されるフィルターの透過率を示す特性図、第11図は励起光源の一例を示す側面図、第12図および第13図はこれに用いられるミラーとフィルターの特性を示す


グラフである。

- 10 ……蓄積性螢光体板
- 11 ……支持体
- 12 ……蓄積性螢光体層
- 14 ……He-Neレーザ光源
- 15 ……ハーフミラー
- 17 ……フィルター
- 18 ……光検出器
- 20 ……タングステンランプ
- 21 ……フィルター
- 24 ……ハーフミラー
- 25 ……ドラム
- 27 ……フィルター
- 28 ……光検出器
- 30 ……タングステンランプ
- 31, 32 ……ダイクロイックミラー
- 33 ……フィルター


特許出願人 富士写真フイルム株式会社
大日本塗料株式会社

代理人 弁理士 柳田 征史
外1名


第1図

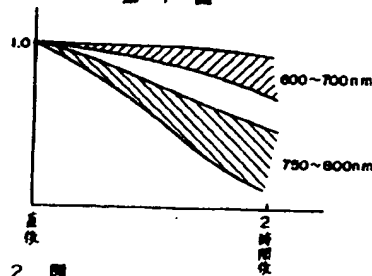


第2図




第3図




第 4 圖

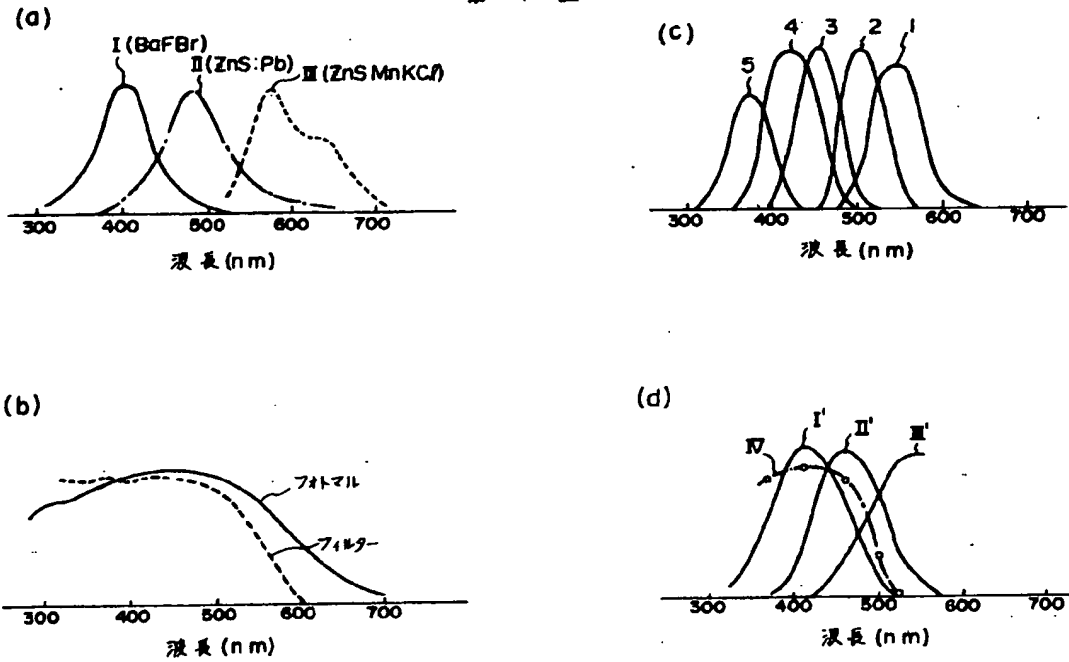


第 5 圖

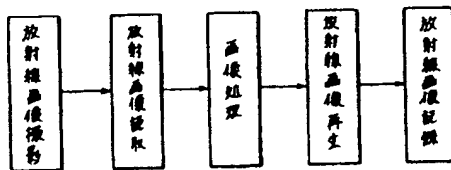


第 8 圖




第 9 圖




第 10 圖




第 6 圖




第 7 圖

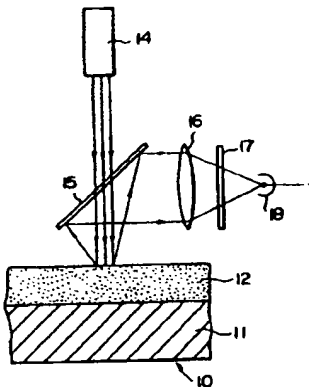

第 11 圖



第 12 圖



第 13 圖

